



## 6071 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	2,95 m
Reichhöhe	4,60 – 13,60 m
Gerüsthöhe	3,60 – 12,60 m
Standhöhe	2,60 – 11,60 m

- › Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage.
- › Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitgereicht werden.
- › **Zulässige Belastung:** 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.



### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141
- › Längstraverse, Best.-Nr. 607143
- › Traversenverlängerung, Best.-Nr. 607234

Ballastierung 6071				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
607104	0	0	0	0
607105	0	20*	0	20 <sup>3)</sup> *
607106	0	40 <sup>4)</sup> *	0 <sup>3)</sup>	40 <sup>3)4)</sup> *
607107	0	60 <sup>4)</sup> *	0 <sup>3)</sup>	80 <sup>3)4)</sup> *
607108	0	80 <sup>4)</sup> *	80 <sup>3)</sup>	120 <sup>3)4)</sup> *
607109	0	60 <sup>4)</sup> *	120	160 <sup>4)</sup> *
607110	0	80 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig
607111	0	100 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig
607112	0	100 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig
607113	0	120 <sup>4)</sup> *	nicht zulässig	nicht zulässig

\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile:


<sup>3)</sup> plus 2 Stk. Traversenverlängerungen, Best.-Nr. 607234

<sup>4)</sup> plus 1 Stk. Längstraverse, Best.-Nr. 607143

## 6071 Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen

G

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenlänge 2,95 m

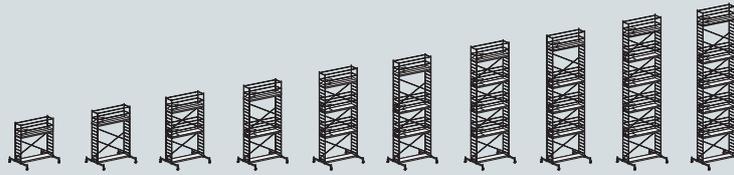

Best.-Nr.	Bezeichnung		607104	607105	607106	607107	607108	607109	607110	607111	607112	607113	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60			
	Gerüsthöhe	ca. m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60			
	Standhöhe	ca. m	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60			
<b>Einzelemente/Stückliste</b>															
607122	Rahmenteil 8 Sprossen		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,5
607823	Geländerteil 2 Sprossen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	2,95	0,65	21,5
607144	Einstiegsbühne		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,95	0,55	24,0
0079630	Bordbrett Längsseite		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70	0,15	4,5
0079634	Bordbrett Stirnseite		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
607127	Diagonale		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3,30		4,2
607128	Verstrebung		4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	2,95		3,8
607134	Traverse		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,05		18,5
607234	Traversenverlängerung		–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	0,66		7,2
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
0050493	Traversenklemmbeschlag		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			1,2
007760	Sicherungsstecker		8	12	12	16	16	20	20	24	24	28			0,1
009542	Aufbau- und Gebrauchsanweisung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>		<b>168,3</b>	<b>181,9</b>	<b>230,8</b>	<b>244,4</b>	<b>293,3</b>	<b>321,3</b>	<b>370,2</b>	<b>383,8</b>	<b>432,7</b>	<b>446,3</b>			

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

## Benötigte Zusatzelemente für Comfortaufbau von 6071 zu 8171

Einzelemente/Stückliste		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg	
607122	Rahmenteil 8 Sprossen		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen		2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe		–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	2,95	0,65	21,5
607146	Einstiegsbügel lang		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,73	0,47	1,6	
607128	Verstrebung		–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	2,95		3,8
607143	Längstraverse		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,95		13,7	
605199	HYMER-Lifter		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8	
0095634	Aufbau- und Gebrauchsanweisung		1	1	1	1	1	1	1	1	1				