




## 6472 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	3,25 – 9,25 m
Gerüsthöhe	2,30 – 8,30 m
Standhöhe	1,25 – 7,25 m

- › Kurze, besonders kompakte Ausführung.
- › Wirtschaftlichkeit im Aufbau, Betrieb und bei der Anschaffung.
- › Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Aufbau auf Treppen möglich.
- › **Zulässige Belastung:** 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.



### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141


Ballastierung 6472				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
647203	0	0	0	0
647204	0	40*	0	40*
647205	0	60*	0	60*
647206	0	80*	0	80*
647207	0	100*	0	120*
647208	0	140*	0	140*
647209	0	160*	60	200*

\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

## 6472 Aufbaukombinationen mit Ausleger

G

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenslänge 1,90 m

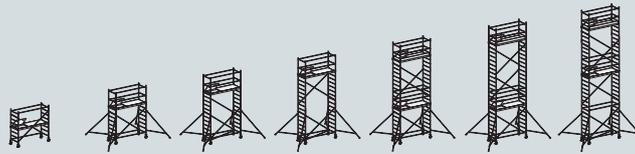

Best.-Nr.	Bezeichnung		647203	647204	647205	647206	647207	647208	647209	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25			
	Gerüsthöhe	ca. m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30			
	Standhöhe	ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25			
<b>Einzelelemente/Stückliste</b>												
607122	Rahmenteil 8 Sprossen		2	2	2	4	4	6	6	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen		–	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,5
607823	Geländerteil 2 Sprossen		–	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe		1	1	1	1	2	2	2	1,90	0,65	13,5
0079632	Bordbrett Längsseite		–	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079634	Bordbrett Stirnseite		–	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter		–	4	4	4	4	4	4			0,2
637827	Diagonale		2	2	3	4	5	6	7	2,45		2,5
617828	Verstrebung		3	6	6	6	10	10	12	1,90		2,1
617142	Horizontaldiagonale		–	–	1	1	–	–	1	1,95		2,7
637136	Ausleger		–	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel <sup>3)</sup>		4	4	4	4	4	4	4			4,0
637144	Einstiegsbügel kurz		–	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
007760	Sicherungsstecker		–	4	8	8	12	12	16			0,1
0095532	Aufbau- und Gebrauchsanweisung		1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>		<b>57,8</b>	<b>101,6</b>	<b>116,2</b>	<b>126,7</b>	<b>157,8</b>	<b>168,3</b>	<b>187,1</b>			

<sup>3)</sup> Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133.

## Benötigte Zusatzelemente für Comfortaufbau von 6472 zu 8472

Einzelelemente/Stückliste		03	04	05	06	07	08	09	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	–	–	1	1	1	1	2	1,90	0,65	13,5
617828	Verstrebung	–	–	4	4	4	4	6	1,90		2,1
635136	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	6,5
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095640	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1			