


## 6473 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	1,50 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	3,25 – 10,25 m
Gerüsthöhe	2,30 – 9,30 m
Standhöhe	1,25 – 8,25 m

- › Mehr Arbeits- und Standfläche durch breite Rahmenteile.
- › Kurze, besonders kompakte Ausführung.
- › Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
- › Sicher verschiebbar durch große, feststellbare Rollen.
- › Rutschsichere, geriffelte Steigsprossen für den sicheren Aufstieg.
- › Aufbau auf Treppen möglich.
- › **Zulässige Belastung:** 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.



### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
Die erforderliche Anzahl von Zusatzelementen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141


Ballastierung 6473				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
647303	0	0	0	0
647304	0	0	0	0
647305	0	0	0	0
647306	0	20*	0	20*
647307	0	40*	0	40*
647308	0	40*	0	80*
647309	0	60*	40	120*
647310	0	80*	nicht zulässig	nicht zulässig

\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

## 6473 Aufbaukombinationen mit Ausleger

G

- › Rahmenteilbreite 1,50 m
- › Bühnenlänge 1,90 m

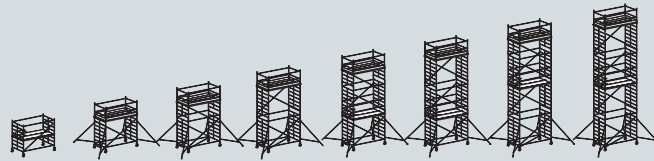

Best.-Nr.	Bezeichnung		647303	647304	647305	647306	647307	647308	647309	647310	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25			
	Gerüsthöhe	ca. m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30			
	Standhöhe	ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25			
<b>Einzelelemente/Stückliste</b>													
607322	Rahmenteil 8 Sprossen		2	2	2	4	4	6	6	8	2,15	1,50	12,5
607323	Rahmenteil 4 Sprossen		–	–	2	–	2	–	2	–	1,15	1,50	6,9
607923	Geländerteil 2 Sprossen		–	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe		1	1	1	1	2	2	2	2	1,90	0,65	13,5
617724	Bühne ohne Durchstiegsklappe		1	1	1	1	2	2	2	2	1,90	0,65	14,5
0079632	Bordbrett Längsseite		–	2	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079633	Bordbrett Stirnseite		–	2	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8
0077268	Bordbretthalter		–	4	4	4	4	4	4	4			0,2
637827	Diagonale		2	2	3	4	5	6	7	8	2,45		2,5
617828	Verstrebung		3	6	8	8	12	12	14	14	1,90		2,1
617342	Horizontaldiagonale		–	–	1	1	–	–	1	1	2,30		3,0
637136	Ausleger kurz		–	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel <sup>3)</sup>		4	4	4	4	4	4	4	4			4,0
637144	Einstiegsbügel kurz		–	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
007760	Sicherungsstecker		–	4	8	8	12	12	16	16			0,1
0095535	Aufbau- und Gebrauchsanweisung		1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>		<b>ca. kg</b>	<b>80,3</b>	<b>127,9</b>	<b>151,8</b>	<b>165,5</b>	<b>215,6</b>	<b>229,3</b>	<b>253,2</b>	<b>266,9</b>			

<sup>3)</sup> Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133.

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.