




## 6771 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	2,45 m
Reichhöhe	3,40 – 13,40 m
Gerüsthöhe	2,40 – 12,40 m
Standhöhe	1,40 – 11,40 m

- › Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage.
- › Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.
- › Aufbau auf Treppen möglich.
- › **Zulässige Belastung:** 260 kg (2,6 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.



### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6771				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
677103	0	0	0	0
677104	0	40*	0	40*
677105	0	60*	0	60*
677106	0	80*	0	100*
677107	0	100*	0	140*
677108	0	120*	0	200*
677109	0	160*	0	260 <sup>1)</sup> *
677110	0	180*	nicht zulässig	nicht zulässig
677111	0	200*	nicht zulässig	nicht zulässig
677112	0	240*	nicht zulässig	nicht zulässig
677113	0	260*	nicht zulässig	nicht zulässig


\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.  
Benötigte Zusatzteile:

<sup>1)</sup> plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141

## 6771 Aufbaukombinationen mit Ausleger

G

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenslänge 2,45 m

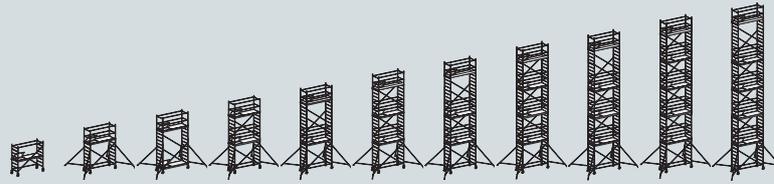

Best.-Nr.	Bezeichnung		677103	677104	677105	677106	677107	677108	677109	677110	677111	677112	677113	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe	ca. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40			
	Standhöhe	ca. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
<b>Einzelelemente/Stückliste</b>																
607122	Rahmenteil 8 Sprossen		2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen		–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,5
607823	Geländerteil 2 Sprossen		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe		1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	2,45	0,65	16,5
637144	Einstiegsbügel kurz		–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
0079631	Bordbrett Längsseite		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,20	0,15	3,5
0079634	Bordbrett Stirnseite		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter		–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
677127	Diagonale		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2,90		2,8
637827	Verstrebung		3	6	4	10	10	14	14	18	18	22	22	2,45		2,5
637136	Ausleger		–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
007760	Sicherungsstecker		–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24			0,1
0095566	Aufbau- und Gebrauchsanweisung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>		<b>69,0</b>	<b>115,6</b>	<b>137,8</b>	<b>165,1</b>	<b>177,3</b>	<b>214,6</b>	<b>226,8</b>	<b>264,1</b>	<b>276,3</b>	<b>313,6</b>	<b>325,8</b>			

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

## Benötigte Zusatzelemente für Comfortaufbau von 6771 zu 8771

Einzelelemente/Stückliste		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2,45	0,65	16,5
637144	Einstiegsbügel kurz	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	0,60	0,47	1,5
635136	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	6,5
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095632	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			