




8080 Plattformleiter mit Handlauf

S

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung 440×400 mm.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.
- › Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.
- › Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

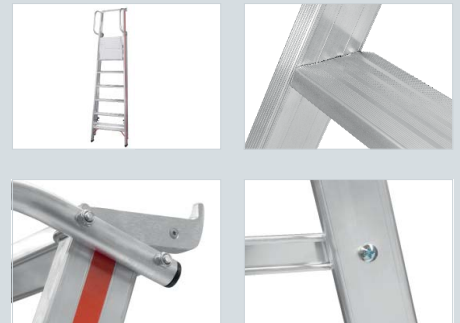

Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
EAN-Code		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502353732	4019502316201	4019502353749	4019502316218	4019502316225
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



4 Federrollen inkl. Montage

› Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)

› Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das

Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 6 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe Seite 141.

S. 141

Federrollenset zur Selbstmontage

› Schwenkbare/starre Rollen frei wählbar.



	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Leiterteil	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Rollen	2 starre Rollen
Stützteil	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen

¹⁾schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse; ²⁾schwenkbare Rolle mit Feststellbremse; ³⁾starre Rolle