




2241 Überstieg stationär, Treppenneigung 45°

- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich.
- › Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- › Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- › Lichte Weite = Podestlänge - 175 mm.
- › Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- › Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Mehrpreis.
- › Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
- › Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- › Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- › Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
- › Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
- › Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Überstiege des Typs 2240/2241 stets fix montiert werden müssen.

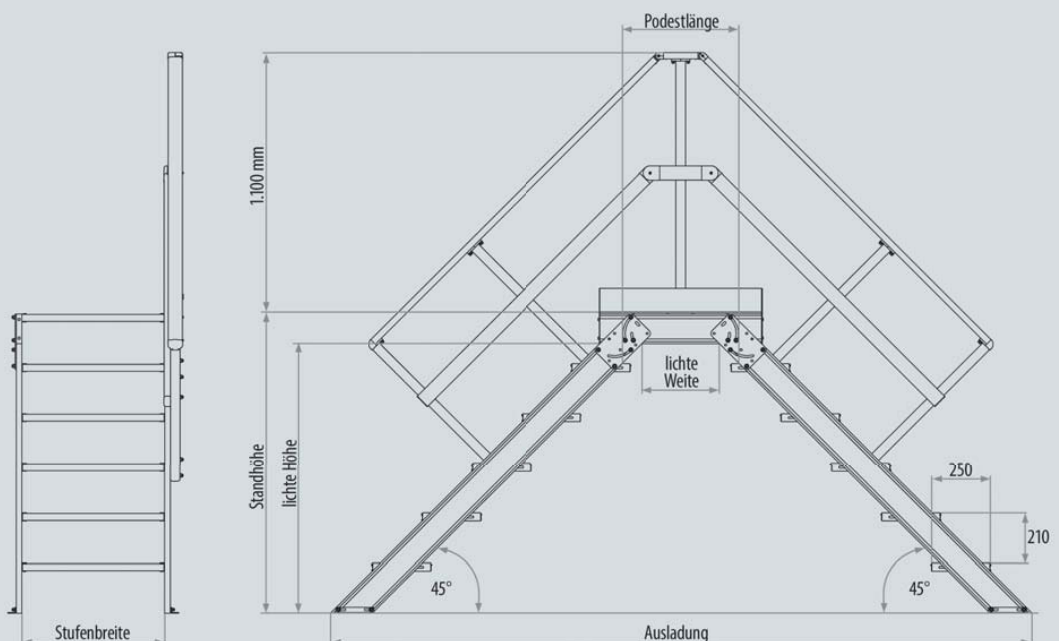

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,51	0,72	0,93	1,14	1,35	1,56	1,77	1,98	2,19
Ausladung	ca. m	1,70	2,12	2,54	2,96	3,38	3,80	4,22	4,64	5,06
Gewicht	ca. kg	36,0	42,0	49,0	56,0	63,0	72,0	78,0	85,0	92,0
Best.-Nr.		22410603	22410604	22410605	22410606	22410607	22410608	22410609	22410610	22410611
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054807	0054808	0054809	0054810	0054811	0054812	0054813	0054814	0054815

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,51	0,72	0,93	1,14	1,35	1,56	1,77	1,98	2,19
Ausladung	ca. m	1,70	2,12	2,54	2,96	3,38	3,80	4,22	4,64	5,06
Gewicht	ca. kg	38,0	44,0	52,0	59,0	67,0	76,0	83,0	90,0	98,0
Best.-Nr.		22410803	22410804	22410805	22410806	22410807	22410808	22410809	22410810	22410811
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054807	0054808	0054809	0054810	0054811	0054812	0054813	0054814	0054815

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,51	0,72	0,93	1,14	1,35	1,56	1,77	1,98	2,19
Ausladung	ca. m	1,70	2,12	2,54	2,96	3,38	3,80	4,22	4,64	5,06
Gewicht	ca. kg	39,0	48,0	54,0	62,0	70,0	80,0	87,0	95,0	103,0
Best.-Nr.		22411003	22411004	22411005	22411006	22411007	22411008	22411009	22411010	22411011
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054807	0054808	0054809	0054810	0054811	0054812	0054813	0054814	0054815

Mehrpreis: Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer

	mm	bei einseitigem Handlauf			bei beidseitigem Handlauf		
		600	800	1.000	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm							
Alu-Gitterroststufen je 500 mm							
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm							

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite	mm	600	800	1.000
Alu				
Stahl				

Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.