



Hinweis:
Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.



8058 Stufenaufstieg ohne Plattform, Anstellwinkel 68°

G

- › Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf.
- › Leiterbreite 500 mm.
- › Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.
- › Inkl. Einhängehaken Ø 30 mm.



Empfohlenes Zubehör:



S. 205


Aufhängungsset

- › Best.-Nr. 0054835



Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge	ca. m	1,28	1,53	1,82	2,03	2,28	2,58	2,78	3,03	3,28	3,53	3,78
Standhöhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60	3,80	4,05	4,30	4,50	4,75	5,00
Reichhöhe	ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30	4,55	4,80	5,00	5,25	5,50
Ausladung	ca. m	0,55	0,64	0,74	0,83	0,92	1,02	1,11	1,20	1,30	1,40	1,50
Gewicht	ca. kg	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
EAN-Code		4019502328266	4019502328273	4019502328280	4019502328297	4019502328303	4019502328310	4019502328327	4019502328334	4019502328341	4019502328358	4019502328365
Best.-Nr.		805805	805806	805807	805808	805809	805810	805811	805812	805813	805814	805815

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

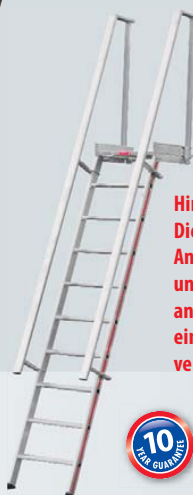

Hinweis:
Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.



8060 Stufenaufstieg mit Plattform, Anstellwinkel 68°

G

- › Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
- › Leiterbreite 500 mm.
- › Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.
- › Podestlänge 450 mm.
- › Inkl. Einhängehaken Ø 35 mm.



Empfohlenes Zubehör:



S. 205

Aufhängungsset

- › Best.-Nr. 0054835



Stufenzahl inkl. Plattform		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge	ca. m	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Standhöhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60	3,80	4,05	4,30	4,50	4,75	5,00
Reichhöhe	ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30	4,55	4,80	5,00	5,25	5,50
Ausladung	ca. m	0,92	1,01	1,11	1,20	1,29	1,39	1,48	1,58	1,67	1,76	1,86
Gewicht	ca. kg	12,0	13,3	14,5	15,8	17,0	18,3	19,5	20,8	22,0	23,3	24,5
EAN-Code		4019502328426	4019502328433	4019502328440	4019502328457	4019502328464	4019502328471	4019502328488	4019502328495	4019502328501	4019502328518	4019502328525
Best.-Nr.		806005	806006	806007	806008	806009	806010	806011	806012	806013	806014	806015

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.